

Leguan 170.



170


Premiumprestanda konstruerad för effektivitet.

LEGUAN 170 är den nyaste modellen som kompletterar Leguan serien med terränggående larvbandsliftar. Designad med samma DNA som flaggskeppen Leguan 195,225 och 265 så Leguan 170 levererar robust finsk ingenjörskonst och äkta terrängegenskaper i ett kompakt och mycket mångsidigt paket. Som alla terränggående Leguan modeller, Leguan 170 är designad att vara helt körbar från arbetsplattformen, vilket maximerar effektiviteten och enkelheten att använda den på alla typer av arbetsplatser.

Byggd för operatörer som behöver pålitlig åtkomst på krävande arbetsplatser. Leguan 170 kombinerar larvbandsdrift med hög markfrigång, effektivitetshöjande med automatiska funktioner och intuitiva kontroller för att i alla arbetssituationer arbeta snabbt och enkelt. Dess kompakta storlek och enastående manövrerbarhet gör den perfekt för de flesta arbetsplatser.

För arborister, byggare, servicejobbs specialister och hyrbolag, Leguan 170 erbjuder en kostnadseffektiv ingångsmodell till utomordentlig terränggående prestanda – utökar räckvidden, effektiviteten och tillförlitligheten som Leguan liftarna är kända för över hela världen.

170 Premiumprestanda konstruerad för effektivitet.

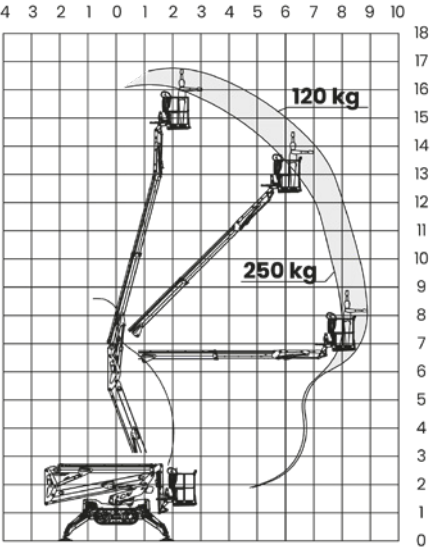

Standardutrustning.

- Leguan EDX
- Kubota 14 hk diesel
- 230 V elmotor och eluttag i korgen
- USB eluttag i korgen
- Automatisk varvtalskontroll
- Automatisk nivåreglering av stödben
- Proportionell räckviddsövervakning
- Elektrisk rotation av arbetskorg
- Hem- och tillbaka till jobbet-funktion
- Jibb-bom med 120° arbetsområde
- Batteridrivet nödsänkningssystem
- Markstyrning med integrerad serviceskärm
- Intuitiv joystickstyrning
- Förhöjd körposition (EDP)

Tilläggsutrustning.

- Fjärrstyrning av framdrivning och stödben
- Led-arbetsljus
- Verktygsförvaring i korgen
- Varningsljus för stödben
- Tryckslang till arbetskorgen (vatten,luft)
- Motorvärmare
- Non marking larvband / däck
- Smal arbetskorg
- Anpassningsbar färg

Tekniska detaljer.

Plattformskapacitet	250 kg (2 persons)
Max. arbetshöjd	16,8 m
Max. plattformshöjd	14,7 m
Max. räckvidd	8,0 m (250 kg) – 8,9 m (120 kg)
Transportdimensioner, L x B x H	5,35 x 1,33 x 2,15 m
Plattformsmått	1,33 x 0,75 m
Rotation av plattform	110° (±55°)
Bomsväng	440°
Max. klättringsförmåga	45 % (25°)
Transportdimensioner utan plattform, L x B	4,63 x 1,25 m
Minsta mått för stödben	4,08 x 4,08 m
Nödvändigt utrymme vid användning av stödben	4,38 x 4,27 m
Max. lutning för stödben	25 % (14°)
Vikt	2 530 kg
Motor	Kubota 14 hk diesel / Elmotor 2.2 kW
Drivsystem: hydrauliskt	Larvband
Max. körhastighet	2,9 km/h

16,8 m
max. arbetshöjd

8,9 m
max. räckvidd

250 kg
plattformkapacitet